


50NU6B2CA

EAN: 8435481002342

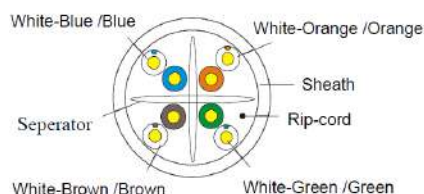

- Cable U/UTP rígido C-6 interior.
- 100% cobre.
- Formado por 4 pares trenzados con separador en cruz no metálico , en los siguientes colores:
 - Azul: Blanco/Azul
 - Naranja: Blanco/Naranja
 - Verde: Blanco/ Verde
 - Marrón: Blanco/Marrón
- Cubierta color blanco
- NVP= 69%

ESPECIFICACIONES

50NU6B2CA 50NU6B2CA	
Conductor	AWG23 Ø 0,54 mm
Material aislamiento	HDPE
Diámetro externo aislamiento (mm)	Ø 0.97±0.05
Material cubierta	FR-LSZH
Grosor cubierta (mm)	0,65±0.2
Diámetro externo cubierta (mm)	6,0±0.4
Temperatura de trabajo	-20 a 60°
Máxima frecuencia	250MHz
Embalaje	Caja 305 mt
Peso (kg)	12,6
Normativa CPR	B2ca,s1a,d1,a1
Normativas	ANSI/EIA/TIA-568.2 Rev E ISO/IEC 11801-1 IEC 61156-5 IEC 0754-2 IEC 60332-1-2, IEC 61034-2 EN 13501-6, EN 50399 , EN 50575 UL444 CSA C22.2 NO. 214 HDBaseT CE