

Ficha técnica

Cable F.O. FTTH interior/exterior dieléctrica, LSZH, Dca, bobina 2000 m, 1 tubo x 2 fibras




Cable F.O. FTTH interior/exterior dieléctrica, LSZH, Dca, bobina 2000 m, 1 tubo x 2 fibras

Referencia: 35GTFO2G657A2E

EAN: 8435481018619

Cable F.O. FTTH interior/exterior dieléctrica, LSZH, Dca, bobina 2000 m, 1 tubo x 2 fibras

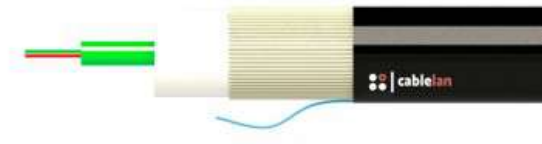

-45 a 70° C LSZH

Datos técnicos

Nº de FO	2
Refuerzo interno	Aramida
Ø externo [D]	4,9 mm
Color cubierta	Negro
Código colores fibras	1.Verde, 2.Rojo.
Código colores tubo	Verde
Normativa CPR	Dca
Tipo de fibra	Monomodo 9/125 µm G.657.A2
Resistencia al aplastamiento (máx)	1000 N / 100 mm
Radio curvatura mínimo(estático)	10*D
Estándares	ANSI/TIA/EIA-568.3-Rev.E, ISO/IEC11801-1, IEC60793-1-1, IEC60793-2, IEC60794-1-1, IEC60794-1-2, EN50575, IEC60332-1-2, IEC60794-1-21, IEC60794-1-22, IEC60754-2, IEC61034-2, EN50399
Vano (máx)	30m

Uso	Interior/Exterior
CE	SI
RoHS	SI
Longitud del cable	2000 m
Ø del cladding	124.8±0.7 µm
No circularidad del cladding	<0.7%
Error de concentricidad del cladding	<0.5 µm
Ø del revestimiento	245±5 µm
No circularidad del revestimiento	<6%
Error de concentricidad del revestimiento	<12.0 µm
Tª de instalación	-10 a 60°C
Margen Tª almacenamiento	-45 a 70° C
Tensión (máx)	440 N
Atenuación	1310 nm <0.36 dB/km 1550 nm <0.24 dB/km
Observaciones	Posibilidad de venta al corte



GTLAN Expertos en Telecomunicaciones

+34 961 366 571
comercial@gtlan.com · gtlan.com

Ficha técnica

Cable F.O. FTTH exterior dieléctrica, LSZH,
Fca, bobina 2000 m, 1 x 2 fibras

Datos logísticos

Embalaje

Bobina 2000 m