


Ficha técnica

Cable exterior rígido C-6 U/UTP, PE, Fca, caja 305 m

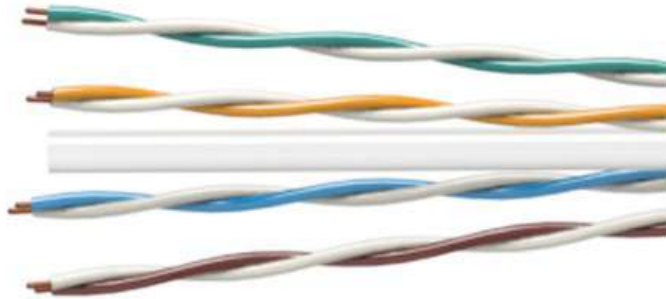

Cable exterior rígido C-6 U/UTP, PE, Fca, caja 305 m

Referencia: 50NU6EXT

EAN: 8435481016943

Cable exterior rígido C-6 U/UTP, PE, Fca, caja 305 m

Especificaciones

Formado por 4 pares trenzados en los siguientes colores: Azul: Blanco/Azul Naranja: Blanco/Naranja Verde: Blanco/ Verde Marrón: Blanco/Marrón



-40 a
60° C

Cat.

C-6

Cubierta

HDPE

No

(UTP)

Datos técnicos

Pantalla	No apantallado al conjunto / No pantalla al par
Conductor	AWG24 Ø 0,51 mm
Material aislamiento	HDPE
NVP	Igual a 69%
Ø externo aislamiento conductor	Ø 0,95 mm
Grosor cubierta	0,55 mm
Ø externo	6 mm
Color cubierta	Negro
Código colores pares	TIA/EIA T568A-T568B
Máxima frecuencia	250 Mhz
Normativa CPR	Fca
Estándares	ANSI/TIA/EIA 568.2 Rev. E (Cat.6), ISO/IEC 11801-1 (Class E), IEC 61156-5, EN 50575 (CPR Fca), YD/T 1019, UL444, UL1666

Uso	Exterior
CE	SI
RoHs	SI
Tipo de cable	Exterior rígido
Cobre	1
Longitud	305 m

Ficha técnica

Cable exterior rígido C-6 U/UTP, PE, Fca, caja
305 m

Datos logísticos

Embalaje

Caja 305 m

Dimensiones y peso del producto

Peso sin embalaje (kg)

14 kg